YK31C CONTROLEUR MOTEUR SCOOTER

Détails du produit

1. Tension: 24V /36V/48V
2. Puissance: 500W
3. Style de contrôleur: brossé
4. Moteur mat: moteur à courant continu de brosse de 450W-500W

Informations d'installation:

1. Alimentation (rouge rugueux connecter le pôle positif, noir rugueux connecter le négatif)
2. Moteur (bleu rugueux connecte le pôle positif, jaune rugueux connecte le négatif)
3. Voyant lumineux (le noir fin connecte le négatif, le rouge fin connecte la sortie d'alimentation)
4. Lumière de freinage
5. Frein (noir fin connecter le négatif, penser jaune connecter le signal de frein)
6. port de charge
7. Serrure électrique

8. Poignée de vitesse (connexion rouge fine + 5V, connexion noire fine négative, signal de connexion vert)

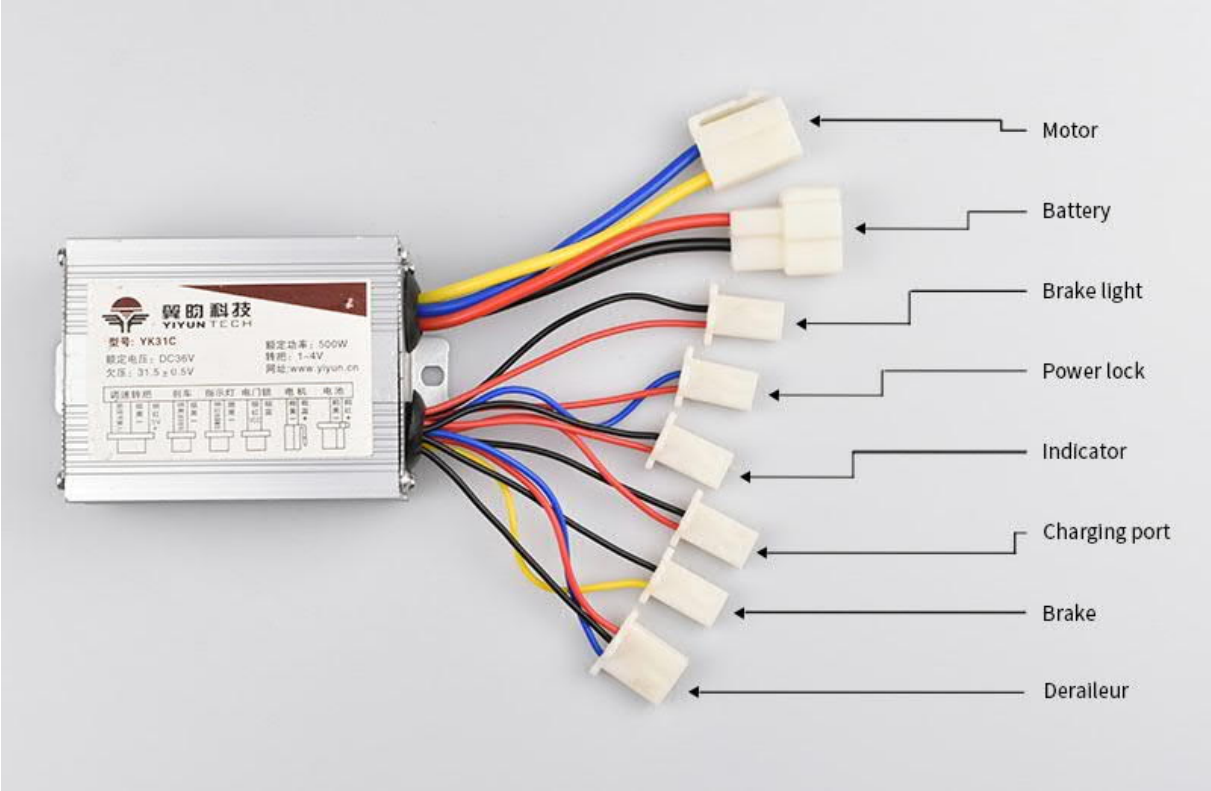

翼昀科技
YIYUN TECH
型号: YK31C
额定电压：DC36V
欠压：31.5±0.5V
额定功率：500W
转把：1-4V
网址:www.yiyun.cn
调速转把
刹车
指示灯
电门锁
电机
电池
细黑 —
细红 5V +
细黑 —
细红 VCC
细蓝
粗黄 —
粗蓝 +
粗黑 —
粗红 +

翼昀科技
YIYUN TECH
型号: YK31C
额定电压：DC48V
欠压：42±0.5V
额定功率：500W
转把：1-4V
网址:www.yiyun.cn
调速转把
刹车
指示灯
电门锁
电机
电池
细黑 —
细红 5V +
细黑 —
细红 VCC
细蓝
粗黄 —
粗蓝 +
粗黑 —
粗红 +